


コンジットチューブを使用するときはNPS-1612をRBC-104に交換する

信号-電線色 (40芯)

端子台配列

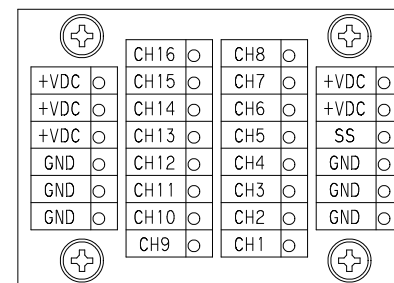

信号	電線色	信号	電線色
CH1	黒	CH16	白/緑
CH2	白	CH17	-
CH3	赤	CH18	-
CH4	緑	CH19	-
CH5	黄	CH20	-
CH6	茶	CH21	-
CH7	青	CH22	-
CH8	灰	CH23	-
CH9	橙	CH24	-
CH10	空	SS	灰/橙
CH11	桃	GND	空/白
CH12	若葉	GND	空/赤
CH13	紫	+VDC	空/緑
CH14	白/黒	SP1	-
CH15	白/赤	SP2	-

PS581-H16はプレスのフレームに取り付け、PS581からのセンサーケーブルを端子台に接続する

品名	材質	寸度	処理・加工
備考 箱内取り付け穴を使用するとき、ブラケットは取り外す		図面 PS581-H16 検出器側中継箱16ch	
		図番 2581603	
尺度 1/1	設計 石塚 21.09.24	承認	杉山電機システム(株)