



杉山電機システム株式会社

〒454-0872 名古屋市中川区万町 611

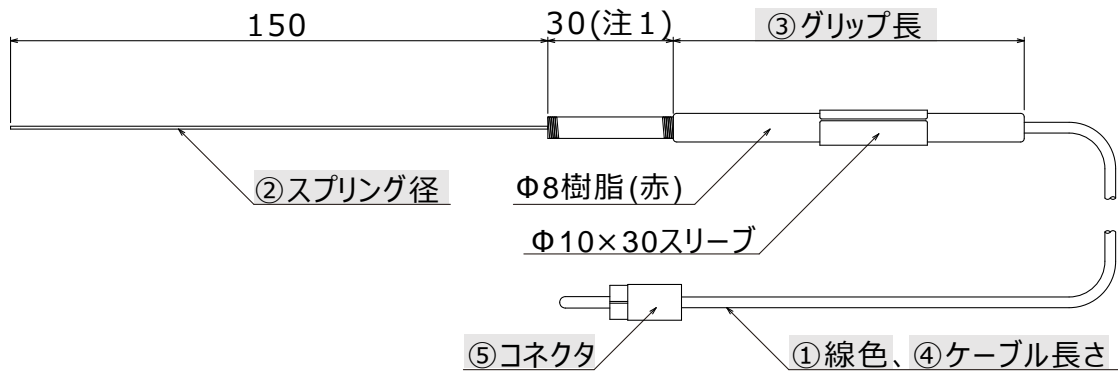
TEL <052> 363-0501 FAX <052> 351-7585

タッチセンサー

USE シリーズ


USE シリーズは、スプリング式のタッチセンサーUS-1(USD-1)、US-2(USD-2)の拡張仕様です。
USE-E、USE-DE は、US シリーズ、USD シリーズ、USE シリーズのケーブルを延長することが出来ます。

USE-1

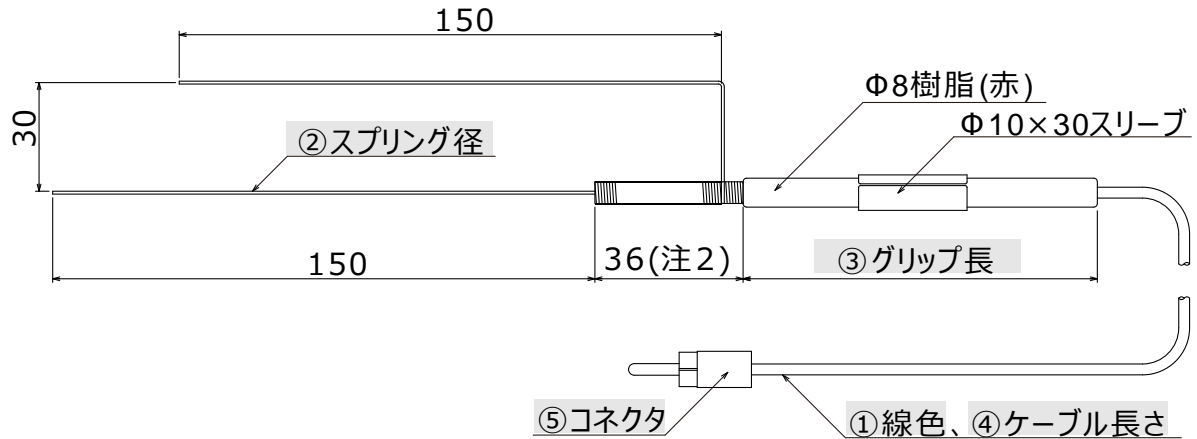


(注 1) スプリング径がΦ0.8mm のとき、長さは 35 になります。

型式： USE-1- BU 08 L 3000 P
① ② ③ ④ ⑤

①線色		②スプリング径		③グリップ長		④ケーブル長さ		⑤コネクタ	
コード	線色	コード	スプリング径	コード	長さ	コード	長さ	コード	コネクタ種類
BU	青	05	Φ0.5mm	L	98mm	ご要望の長さを 指定して下さい。 (最大 3000mm、 mm 単位指定、 誤差±15%)		DP	 DIN プラグ
R	赤	08	Φ0.8mm	S	50mm			P	 CN7017P 相当品
W	白	10	Φ1.0mm					F	 PC4009-F 相当品
Y	黄	12	Φ1.2mm					M	 PC4009-M 相当品
P	桃	15	Φ1.5mm					N	コネクタなし
O	橙								
BR	茶								





USE-2



(注 2) スプリング径がΦ0.8mm のとき、長さは 41 になります。

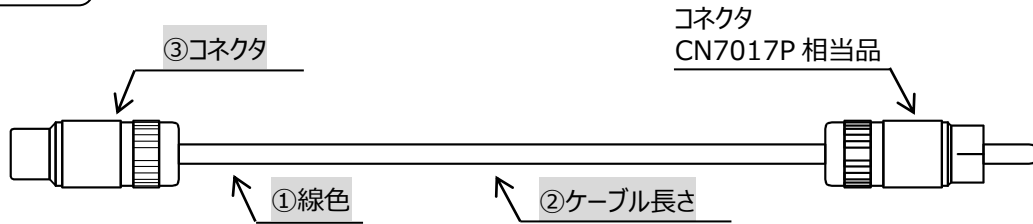
型式： USE-2 - BU 08 L 3000 P

① ② ③ ④ ⑤

①線色		②スプリング径		③グリップ長		④ケーブル長さ		⑤コネクタ	
コード	線色	コード	スプリング径	コード	長さ	コード	長さ	コード	コネクタ種類
BU	青	05	Φ0.5mm	L	98mm	ご要望の長さを 指定して下さい。 (最大 3000mm、 mm 単位指定、 誤差±15%)		DP	 DIN プラグ
R	赤	08	Φ0.8mm	S	50mm			P	 CN7017P 相当品
W	白	10	Φ1.0mm					F	 PC4009-F 相当品
Y	黄	12	Φ1.2mm					M	 PC4009-M 相当品
P	桃	15	Φ1.5mm					N	コネクタなし
O	橙								
BR	茶								





USE-E

USE-E は、US シリーズや USE-1 のケーブルを延長することができます。



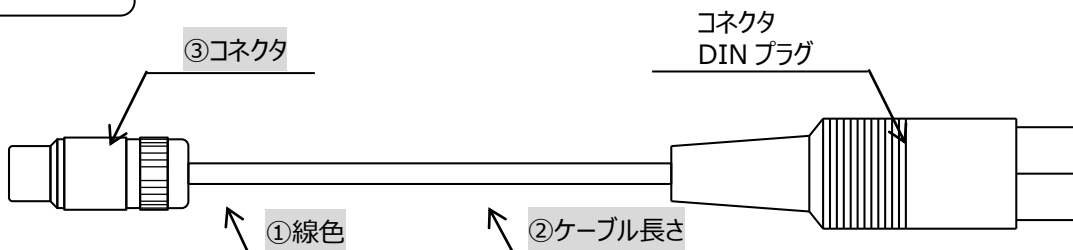
型式： USE-E- BU 3000 J

① ② ③

①線色		②ケーブル長さ		③コネクタ	
コード	線色	コード	長さ	コード	コネクタ種類
BU	青	ご要望の長さを 指定して下さい。 (最大 3000mm、 mm 単位指定、 誤差±15%)		DJ	 DIN ソケット
R	赤			J	 CN7018J 相当品
W	白			F	 PC4009-F 相当品
Y	黄			M	 PC4009-M 相当品
P	桃			N	コネクタなし
O	橙				
BR	茶				





USE-DE

USE-DE は、USE-E と同じ用途で PS-682(DIN ソケット)に使用します。



型式： USE-DE- BU 3000 J

① ② ③

①線色		②ケーブル長さ		③コネクタ	
コード	線色	コード	長さ	コード	コネクタ種類
BU	青	ご要望の長さを 指定して下さい。 (最大 3000mm、 mm 単位指定、 誤差±15%)		DJ	 DIN ソケット
R	赤			J	 CN7018J 相当品
W	白			F	 PC4009-F 相当品
Y	黄			M	 PC4009-M 相当品
P	桃			N	コネクタなし
O	橙				
BR	茶				