



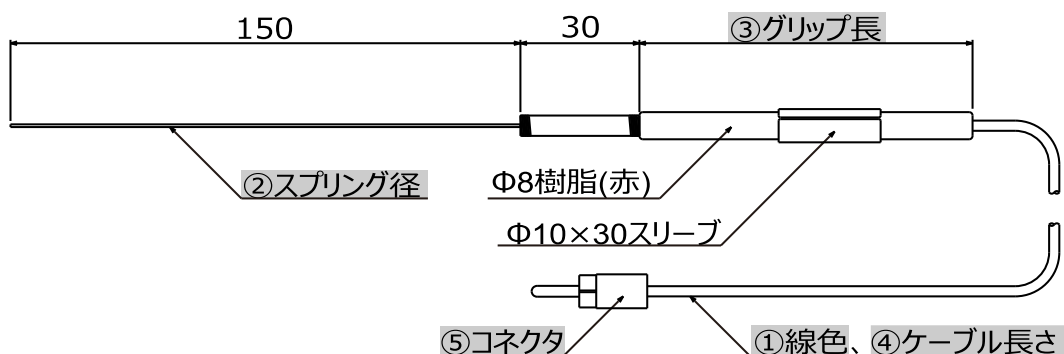
杉山電機システム株式会社

〒454-0872 愛知県名古屋市中川区万町 611
TEL <052> 363-0501 FAX <052> 351-7585

タッチセンサー
USE シリーズ

USE シリーズは、スプリング式のタッチセンサーUS-1の拡張仕様です。
USE シリーズには、延長用のケーブルが用意されています。(USE-E、USE-DE)

USE-1

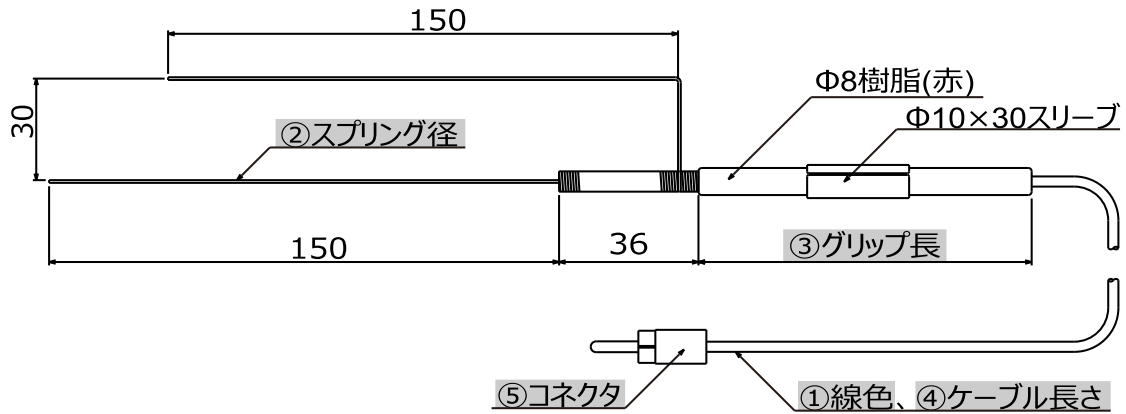


型式： USE-1- BU 08 L 3000 P

① ② ③ ④ ⑤

①線色		②スプリング径		③グリップ長		④ケーブル長さ		⑤コネクタ	
コード	線色	コード	スプリング径	コード	長さ	コード	長さ	コード	コネクタ種類
BU	青	05	Φ0.5mm	L	98mm	ご要望の長さを 指定して下さい。 (最大 3000mm、 mm 単位指定、 誤差±15%)		DP	 DIN プラグ
R	赤	08	Φ0.8mm	S	50mm			P	 CN7017P 相当品
W	白	10	Φ1.0mm					F	 PC4009-F 相当品
Y	黄	12	Φ1.2mm					M	 PC4009-M 相当品
P	桃	15	Φ1.5mm					N	コネクタなし
O	橙								
BR	茶								

USE-2



型式： USE-2 - BU 08 L 3000 P

① ② ③ ④ ⑤

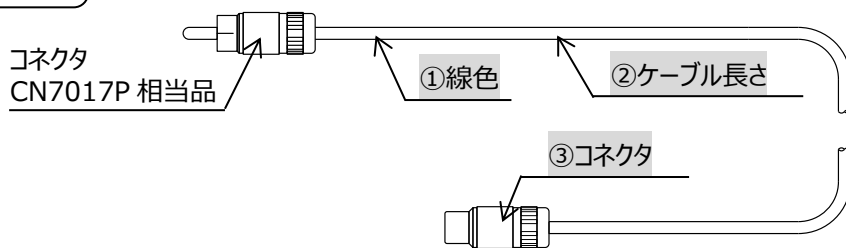
①線色		②スプリング径		③グリップ長		④ケーブル長さ		⑤コネクタ	
コード	線色	コード	スプリング径	コード	長さ	コード	長さ	コード	コネクタ種類
BU	青	05	Φ0.5mm	L	98mm	ご要望の長さを 指定して下さい。 (最大 3000mm、 mm 単位指定、 誤差±15%)		DP	DIN プラグ
R	赤	08	Φ0.8mm	S	50mm			(注 1)	
W	白	10	Φ1.0mm					P	CN7017P 相当品
Y	黄	12	Φ1.2mm					F	PC4009-F 相当品
P	桃	15	Φ1.5mm					M	PC4009-M 相当品
O	橙							N	コネクタなし
BR	茶								

(注 1) DIN プラグを選択した場合、センサー ~ DIN プラグ間に長さ 100mm の中継コネクタ(Φ9)が付属します。

また、「④ケーブル長さ」は最小 200mm から指定となります。






USE-E

USE-E は、US シリーズや USE-1 のケーブルを延長することができます。



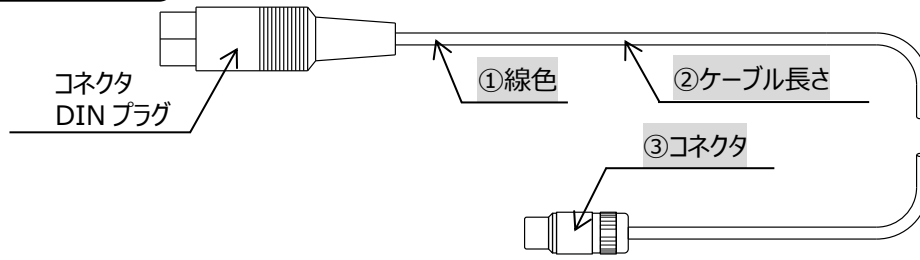
型式： USE-E- BU 3000 J

① ② ③

①線色		②ケーブル長さ		③コネクタ	
コード	線色	コード	長さ	コード	コネクタ種類
BU	青	ご要望の長さを 指定して下さい。 (最大 3000mm、 mm 単位指定、 誤差±15%)		DJ	 DIN ソケット
R	赤		P	 CN7017P 相当品	
W	白		J	 CN7018J 相当品	
Y	黄		F	 PC4009-F 相当品	
P	桃		M	 PC4009-M 相当品	
O	橙		N	コネクタなし	
BR	茶				






USE-DE

USE-DE は、USE-Eと同じ用途で PS-682(DIN ソケット)に使用します。



型式： USE-DE- BU 3000 J

① ② ③

①線色		②ケーブル長さ		③コネクタ		
コード	線色	コード	長さ	コード	コネクタ種類	
BU	青	ご要望の長さを 指定して下さい。 (最大 3000mm、 mm 単位指定、 誤差±15%)		DJ	 DIN ソケット	
R	赤			P	 CN7017P 相当品	
W	白			J	 CN7018J 相当品	
Y	黄			F	 PC4009-F 相当品	
P	桃			M	 PC4009-M 相当品	
O	橙			N	コネクタなし	
BR	茶					