安全检测装置　661T/662T　订单代码

2022年12月28日作成

由于 PS661/662 所使用的输出连接器已停产，其接线配置将由“12 针输出连接器加接线端子排”的组合方式，变更为“仅使用接线端子排”的方式。

PS66 □ T □


① ②

①型号


填　写	内　　容
1	PS661T（不带计数器）
2	PS662T（带计数器）

②前面板及说明书语言

填　写	内　　容
无填写	日文面板 + 说明书（仅限日语）
E	英文面板 + 说明书（日文与英文）
C	中文面板 + 使用说明书（日文和中文）

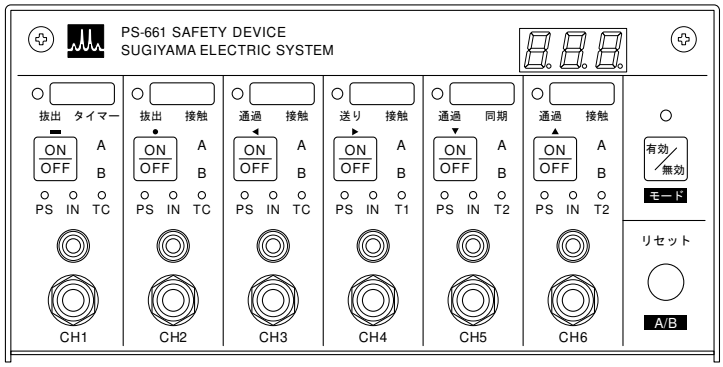

PS-661T

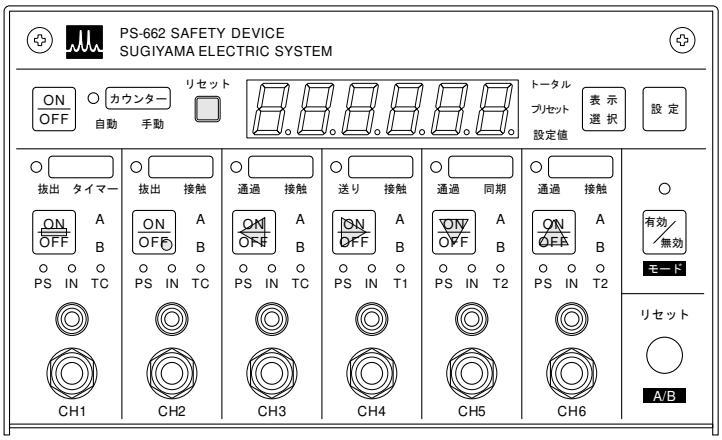

PS-662T

●标准附属

名　　称	補　　足
弹簧传感器　6个	US-1 ×5 (蓝、白、黄、粉、橙) US-2 ×1 (红)
防震胶皮脚垫4个	
标准托架	
线电缆　(5 m)	Y型端子
地线	
使用说明书	

●维修配件

名　　称	型　号	内　　容
PS-661 前面板	PS661-FP	日语
	PS661E-FP	英语
	PS661C-FP	中文
PS-662 前面板	PS662-FP	日语
	PS662E-FP	英语
	PS662C-FP	中文
电源装置	PS66X-PW	PS-661/662内部使用 电源装置

详细请咨询和弊社营业部门。

杉山电机系统有限公司
本社：〒454-0872　愛知県名古屋市中川区万町611　TEL：81-52-363-0501　E-mail:sales@sugiden.com