液晶显示屏电子凸轮PS711订单代码


2025年10月10日作成

PS711 - 04 15 18 CN - 04

(*1) (*2)

编码器连接线（L2）
请选择编码器和PS711连接线长度。

50：50cm　03：3m　07：7m
01：1m　04：4m　10：10m
02：2m　05：5m




同步链接皮带（L1）
请根据编码器和冲床凸轮轴间距来选择同步链接皮带。

84：50mm　11：83mm　19：185mm
90：58mm　15：134mm　22：223mm

冲床（凸轮轴）上的同步轮（D）
请根据轴径来选择安装在冲床凸轮轴上的同步轮。

06：φ6＊　10：φ10　15：φ15
08：φ8　12：φ12　16：φ16
09：φ9　14：φ14　18：φ18

＊ 当指定φ6时，只能用螺栓紧固在带轮端面上

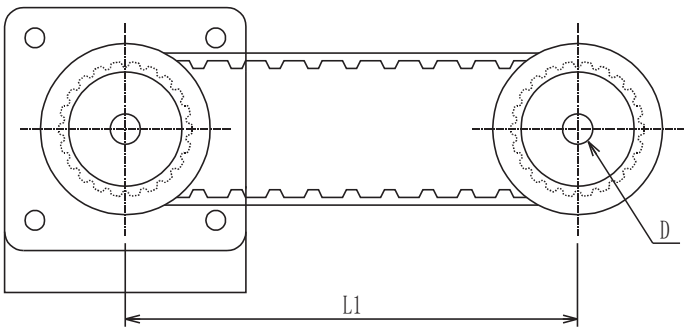


配线电缆规格
无记号：端子台
CN：连接器

(*2)
“04”代表ECD-04A。

(*1)
因为PS711-□□□CN 使用的连接器已经停产，不推荐CN规格。
利用前机型PS701的配线，把PS701更换为PS711时，
请指定CN规格。

编码器装置（ECD-04A）

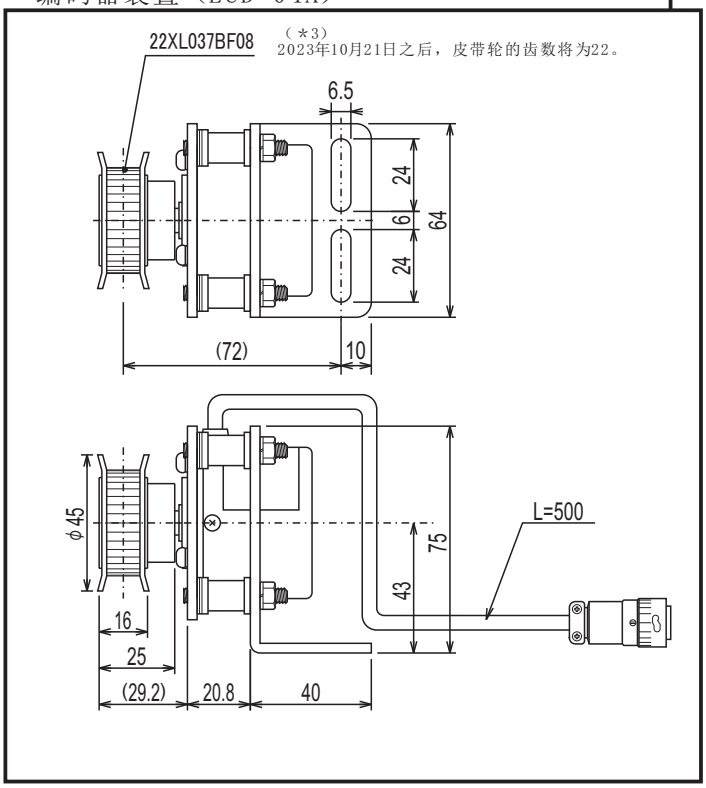

标准附属品

- 使用说明书（日本语）
- 配线电缆20P 5m
  （CN规格条件下，带有连接器电源电缆20P为5m）
- 绝缘端子套(CH1～CH6 各2个)
- 标记贴纸

维修配件

名　称	型　号	内　容
操作面板	PS711-FP	PS711的操作面板。
电源装置	PS711-PW	PS711内部使用电源装置。
ACDC两用SSR电路板	PS711-SSRPT	ACDC两用SSR搭载输出电路板。 6CH　75～240VAC　5～24VDC　1A

详细请咨询和弊社营业部门。

杉山电机系统有限公司
本社：〒454-0872 愛知県名古屋市中川区万町611 TEL：81-52-363-0501 E-mail:sales@sugiden.com