



杉山电机系统有限公司

〒454-0872 愛知県名古屋市中川区万町611
TEL 81-52-363-0501 FAX 81-52-351-7585


振动传感器

AS-11

特长


- 使用高感度压电素子传感头感知检测对象的震动。
为防止接受冲床机体多余的震动，传感头配置了专用防震托架。
- 方式由以前的光或磁气不同，因为通过振动感知，所以在冲床车间中的非常态环境下也不会影响检测。
- 机盒成功小型化。可以简单与由本公司研制的失误检测装置（PS系列）并列安装。
- 冲压后上模顶出成型材料的情况时，可将传感头安装在接取材料的装置上，类同广泛使用。

外形尺寸图

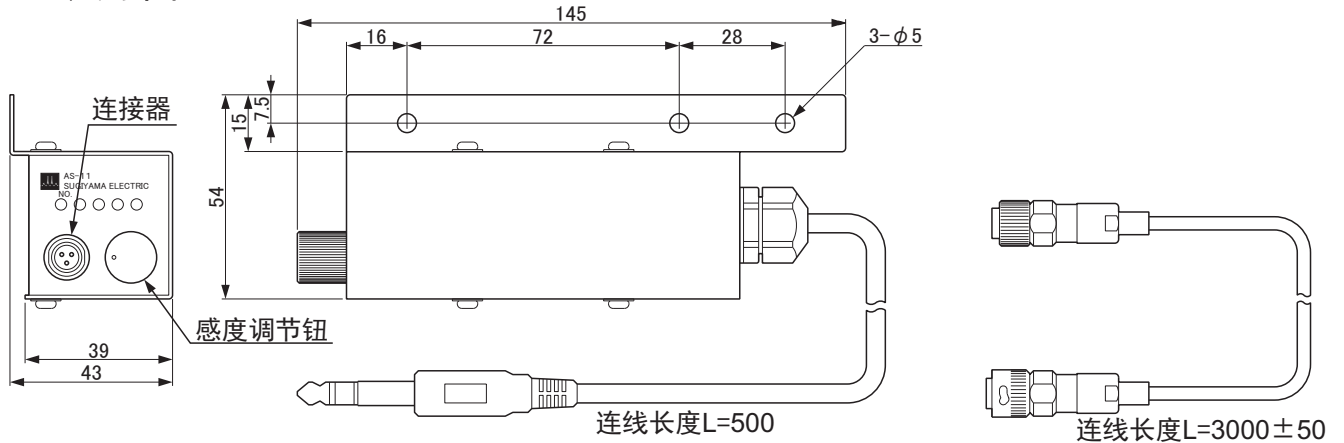

【AS-11 放大器】

【传感器连线】

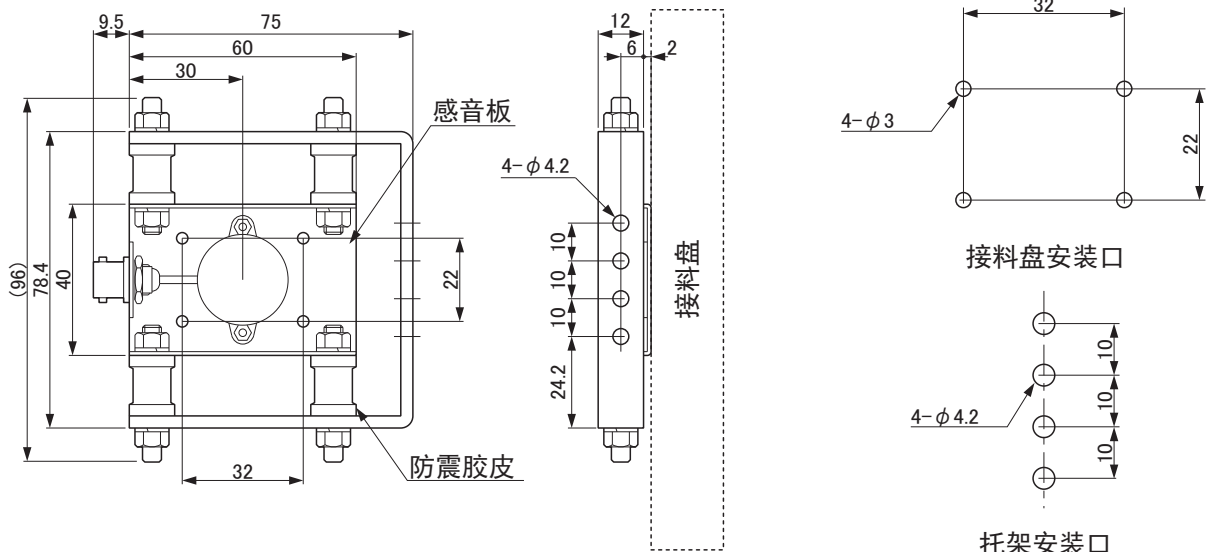

* 接料盘请客户准备

【AS-1102 传感头】